



Originalgröße

**Flächenprogramm****Eckradius** Rahmen R 1,1**Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb**

konventionelle Geräte: -15 °C ... +60 °C

elektronische Geräte: -15 °C ... +45 °C

(Ab +25 °C bei Dimmern Leistung gemäß Bedienungsanleitung mindern.)

KNX-Geräte: +5 °C ... +25 °C

**Material**

Duroplast/Thermoplast

**Schutzart**

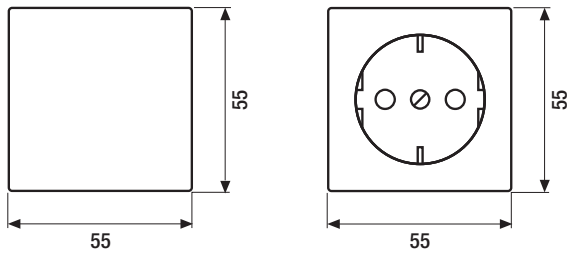
IP 44 – gekennzeichnete Artikel in Verbindung mit Dichtungsflansch 551 WU

**Farben**

alpinweiß	ähnlich RAL 9010
aluminium	lackiert
schwarz	ähnlich RAL 9005

**Ausgewählte Artikel auch in den Farben**

blau	ähnlich RAL 5013
grün	ähnlich RAL 6029
orange	ähnlich RAL 2004
rot	ähnlich RAL 3003

**Rahmenmaße**

1fach	81 mm x 81 mm
2fach	152 mm x 81 mm
3fach	223 mm x 81 mm
4fach	294 mm x 81 mm
5fach	365 mm x 81 mm

Die Rahmen sind waagrecht und senkrecht zu installieren.

