



Originalgröße

Flächenprogramm

Eckradius Rahmen R 1,25

Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb

konventionelle Geräte: -15 °C ... +60 °C
elektronische Geräte: -15 °C ... +45 °C
(Ab +25 °C bei Dimmern Leistung gemäß Bedienungsanleitung mindern.)
KNX-Geräte: +5 °C ... +25 °C

Material


Glas: Einscheibensicherheitsglas ESG, je nach Ausführung Rückseite bedruckt oder durchgefärbt
Duroplast



Farben

Duroplast:
alpinweiß ähnlich RAL 9010
aluminium
schwarz ähnlich RAL 9005

Glas:
schwarz
rot
blaugrau
mattweiß
silber (verspiegelt)

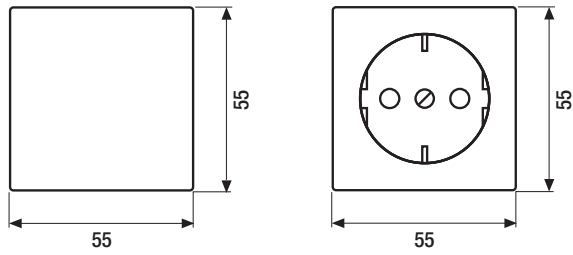

Rahmenmaße

1fach	84 mm x 84 mm
2fach	155 mm x 84 mm
3fach	226 mm x 84 mm
4fach	297 mm x 84 mm
5fach	368 mm x 84 mm

Die Rahmen sind waagrecht und senkrecht zu installieren.

