




Originalgröße

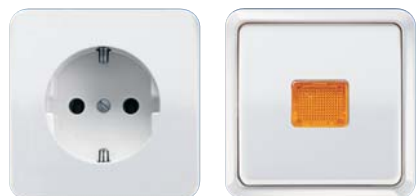

Aufputzprogramm

Eckradius Rahmen R 6

**Zulässige Umgebungstemperatur
im Betrieb**

konventionelle Geräte: 0 °C ... +60 °C

elektronische Geräte: 0 °C ... +45 °C

(Ab +25 °C bei Dimmern Leistung
gemäß Bedienungsanleitung mindern.)

KNX-Geräte: +5 °C ... +25 °C



Material

Duroplast

Farbe

weiß ähnlich RAL 1013

alpinweiß ähnlich RAL 9010



Maße
Schalter/Steckdose (BxHxT)
 61 mm x 61 mm x 47 mm

Kombination Schalter/Steckdose
(BxHxT)
 61 mm x 116 mm x 47 mm

