



Originalgröße

Flächenprogramm

Eckradius Rahmen R 8,5

Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb

konventionelle Geräte: -15 °C ... +60 °C
 elektronische Geräte: -15 °C ... +45 °C
 (Ab +25 °C bei Dimmern Leistung gemäß Bedienungsanleitung mindern.)
 KNX-Geräte: +5 °C ... +25 °C

Material

Duroplast/Thermoplast

Schutzart

IP 44 – gekennzeichnete Artikel in Verbindung mit Dichtungsflansch 551 WU



Farben


weiß	ähnlich RAL 1013
alpinweiß	ähnlich RAL 9010
lichtgrau	ähnlich RAL 7035
grau	ähnlich RAL 7038
rot	ähnlich RAL 3003
braun	ähnlich RAL 8022
schwarz	ähnlich RAL 9005

Ausgewählte Artikel auch in den Farben

blau	ähnlich RAL 5013
orange	ähnlich RAL 2004
grün	ähnlich RAL 6029

Metallausführungen eloxiertes Aluminium

gold-bronze
 platin

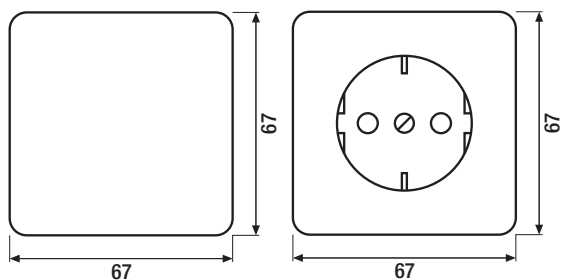

Rahmenmaße

1fach	81 mm x 81 mm
2fach	152 mm x 81 mm
3fach	223 mm x 81 mm
4fach	294 mm x 81 mm
5fach	365 mm x 81 mm

Die Rahmen sind waagrecht und senkrecht zu installieren.

