



Originalgröße



**Flächenprogramm**

**Eckradius** Rahmen 8,5

**Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb**

konventionelle Geräte: -15 °C ... +60 °C  
 elektronische Geräte: -15 °C ... +45 °C  
 (Ab +25 °C bei Dimmern Leistung gemäß Bedienungsanleitung mindern.)  
 KNX-Geräte: +5 °C ... +25 °C

**Material**

Thermoplast

**Schutzart**


IP 44 – gekennzeichnete Artikel in Verbindung mit Dichtungsflansch 551 WU

**Farben**

weiß ähnlich RAL 1013  
 alpinweiß ähnlich RAL 9010  
 lichtgrau ähnlich RAL 7035  
 grau ähnlich RAL 7038  
 braun ähnlich RAL 8022  
 schwarz ähnlich RAL 9005

**Ausgewählte Geräte auch in den Farben**

blau ähnlich RAL 5013  
 grün ähnlich RAL 6029  
 orange ähnlich RAL 2004

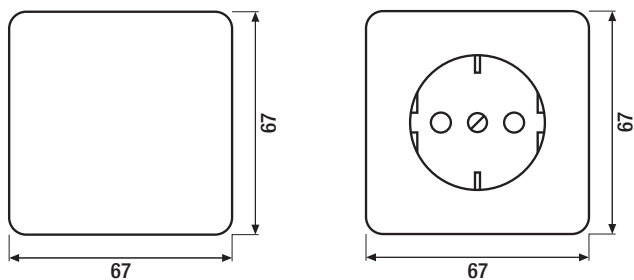

**Rahmenmaße**

1fach	81 mm x 81 mm
2fach	152 mm x 81 mm
3fach	223 mm x 81 mm
4fach	294 mm x 81 mm
5fach	365 mm x 81 mm

Die Rahmen sind waagrecht und senkrecht zu installieren.

