



Originalgröße

Flächenprogramm

Eckradius Rahmen R 2

Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb

konventionelle Geräte: -15 °C ... +60 °C
elektronische Geräte: -15 °C ... +45 °C
(Ab +25 °C bei Dimmern Leistung gemäß Bedienungsanleitung mindern.)
KNX-Geräte: +5 °C ... +25 °C

Material

Edelstahl: 1.4301 X4 CrNi 18-12
glaskugelgestrahlt


Schutzart

IP 44 – gekennzeichnete Artikel in Verbindung mit Dichtungsflansch 551 WU



Farbe

Edelstahl

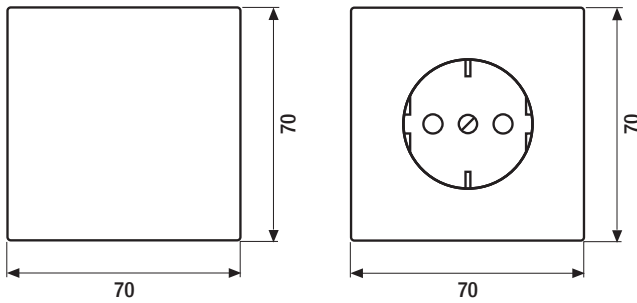

Rahmenmaße

1fach	81 mm x 81 mm
2fach	152 mm x 81 mm
3fach	223 mm x 81 mm
4fach	294 mm x 81 mm
5fach	365 mm x 81 mm

Die Rahmen sind waagrecht und senkrecht zu installieren.

