

Originalgröße

**Flächenprogramm****Eckradius** Rahmen R 2**Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb**

konventionelle Geräte: -15 °C ... +60 °C

elektronische Geräte: -15 °C ... +45 °C

(Ab +25 °C bei Dimmern Leistung gemäß Bedienungsanleitung mindern.)

KNX-Geräte: +5 °C ... +25 °C

Material Duroplast**Schutzart**

IP 44 – gekennzeichnete Artikel in Verbindung mit Dichtungsflansch 551 WU

Farben

weiß ähnlich RAL 1013

alpinweiß ähnlich RAL 9010

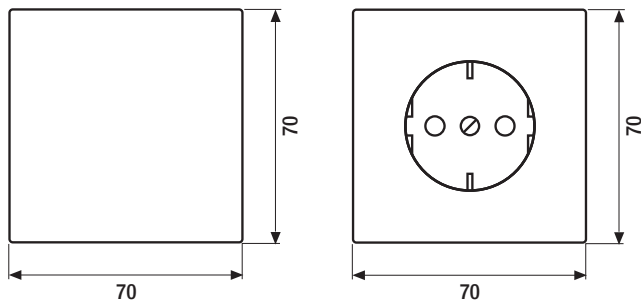
lichtgrau ähnlich RAL 7035

schwarz ähnlich RAL 9005

Ausgewählte Artikel auch in den Farben

grün ähnlich RAL 6029

orange ähnlich RAL 2004

**Rahmenmaße**

1fach	81 mm x 81 mm
2fach	152 mm x 81 mm
3fach	223 mm x 81 mm
4fach	294 mm x 81 mm
5fach	365 mm x 81 mm

Die Rahmen sind waagrecht und senkrecht zu installieren.

