



Originalgröße

**Flächenprogramm****Eckradius Rahmen R 5****Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb**

konventionelle Geräte: 0 °C ... +60 °C

elektronische Geräte: 0 °C ... +45 °C

(Ab +25 °C bei Dimmern Leistung gemäß Bedienungsanleitung mindern.)

KNX-Geräte: +5 °C ... +25 °C

**Material**


Abdeckungen aus lackiertem Aluminium. Rahmen aus Acrylglas mit lackiertem bzw. eloxiertem Aluminium hinterlegt.

**Farben**

alpinweiß

gold-bronze

silber-schwarz

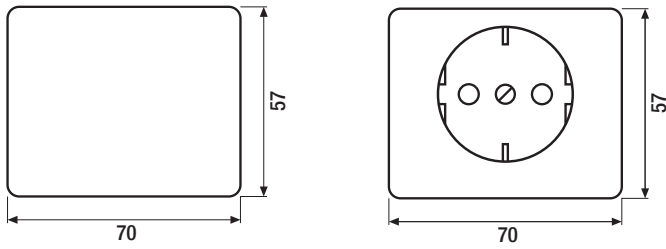

**Rahmenmaße**

1fach	85 mm x 85 mm
2fach	156 mm x 85 mm
3fach	227 mm x 85 mm
4fach	298 mm x 85 mm
5fach	369 mm x 85 mm

Jeweils Rahmen für senkrechte und waagerechte Installation.

