PRODUKTDATENBLATT

AKE 100

Kurzinformation

Automatische Kellerentfeuchtung, DN 100, Fördervolumen 92 m³/h

Einsatzbeispiele

Keller bzw. Kellerraum, Hauswirtschaftsraum, Trockenraum, Waschküche

Artikelnummer	0084.0220

Technische Daten

Fördervolumen	92 m³/h
Drehzahl	2.500 1/min
Drehzahlsteuerbar	–
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	8 W
I_{Max}	0,06 A
Schutzart	IP X4
Netzzuleitung	5 / 1,5 mm²
Einbauort	Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	0,804 kg
Klappe	keine
Nennweite	100 mm
Kabellänge	1 m
Breite	159 mm
Höhe	159 mm
Tiefe	130 mm
Wandstärke	max. 0,85 m (falls 1m Kabellänge nicht aussreichend, bitte das Sensorkabel 6m mitbestellen)
Fördermitteltemperatur bei I_{Max}	40 °C
Schalldruckpegel	32 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	A

AKE 100

EAN	4012799842200

Kennlinie

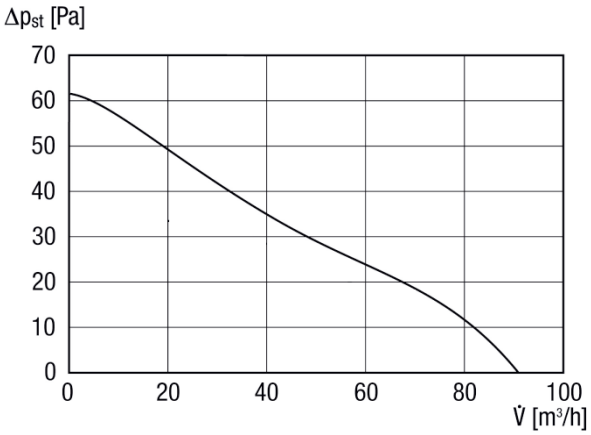

Maßzeichnung [mm]

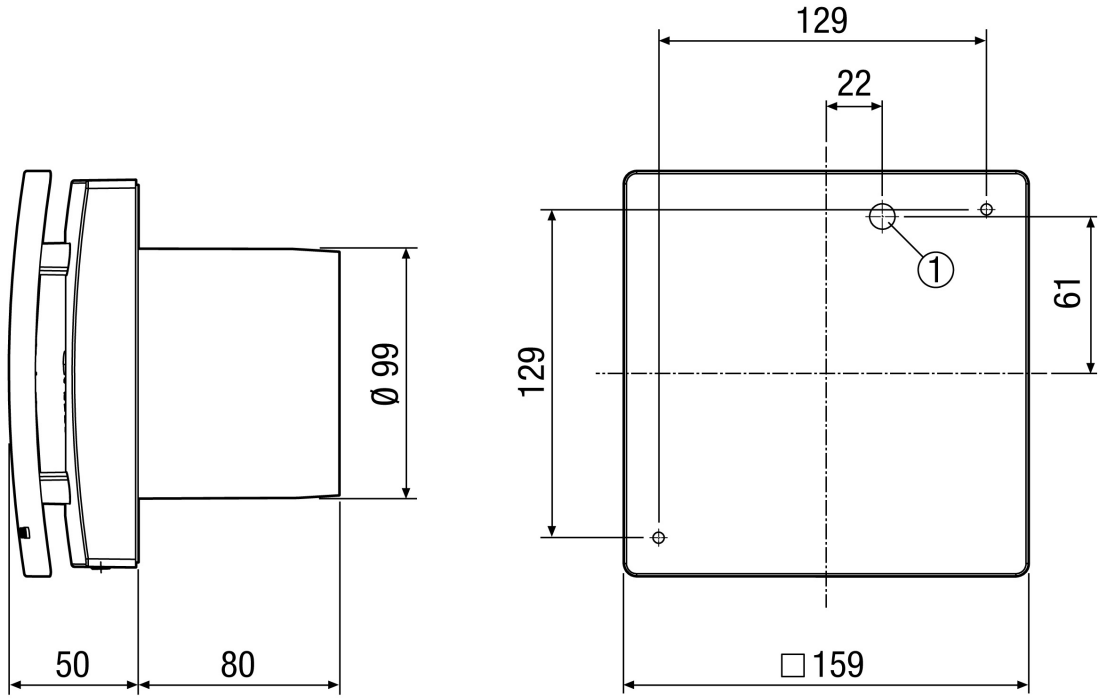

① Kabeleinführung

AKE 100
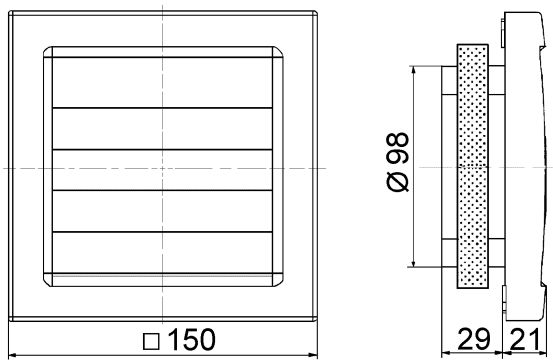
Maßzeichnung [mm]