

ECA 11 E



Kurzinformation

Rohreinschubventilator für Einbau in Wickelfalzrohre, DN 100

Einsatzbeispiele

Bad, WC, Abstellraum, Vorratsraum, Keller


Artikelnummer 0080.0460

Technische Daten

Fördervolumen	105 m³/h
Drehzahl	2.550 1/min
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz / 60 Hz
Leistungsaufnahme	13 W
I _{Max}	0,1 A
Schutzart	IP 45
Netzzuleitung	3 / 1,5 mm²
Einbauart	Unterputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	0,5 kg
Nennweite	100 mm
Breite	98 mm
Höhe	98 mm
Tiefe	109 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Schalldruckpegel	37 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	A
EAN	4012799804604

ECA 11 E

Kennlinie

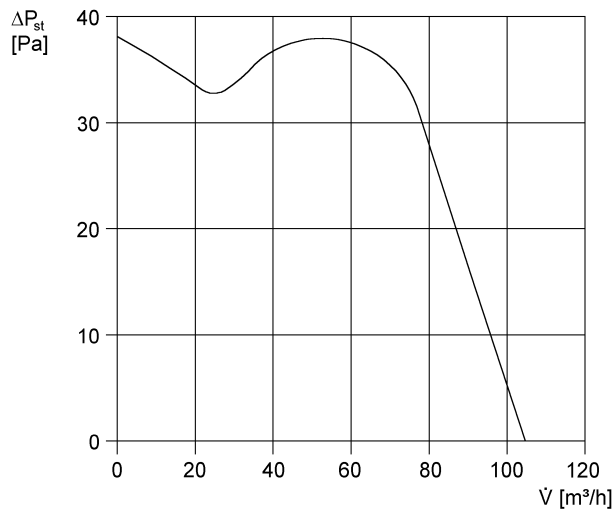

$U = 230 \text{ V}$
 $f = 50 \text{ Hz}$
 $n = 2500 \text{ min}^{-1}$

Maßzeichnung [mm]

