

ECA 150 ipro B



Kurzinformation

Zweistufiger Kleinraumventilator, DN 150, mit Bewegungsmelder

Einsatzbeispiele

Küche, Waschküche, Keller, Hobbyraum, Saunavorraum


Artikelnummer 0084.0090

Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder
Fördervolumen	200 m³/h / 250 m³/h
Drehzahl	1.672 1/min / 2.189 1/min
Drehzahlsteuerbar	–
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	15 W / 19 W
I _{Max}	0,09 A
Schutzart	IP X5
Netzzuleitung	3 / 1,5 mm²
Einbauort	Decke / Wand
Einbauart	Aufputz
Einbaulage	beliebig
Material	Kunststoff
Farbe	verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016
Gewicht	1,6 kg
Klappe	keine
Nennweite	150 mm
Breite	228 mm
Höhe	228 mm
Tiefe	123,3 mm
Fördermitteltemperatur bei I _{Max}	40 °C
Nachlaufzeit	0 min / 8 min / 17 min / 25 min
Schalldruckpegel	33 dB(A) / 40 dB(A) (Abstand 3 m, Freifeldbedingungen)
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	A
EAN	4012799840909


ECA 150 ipro B

Kennlinie

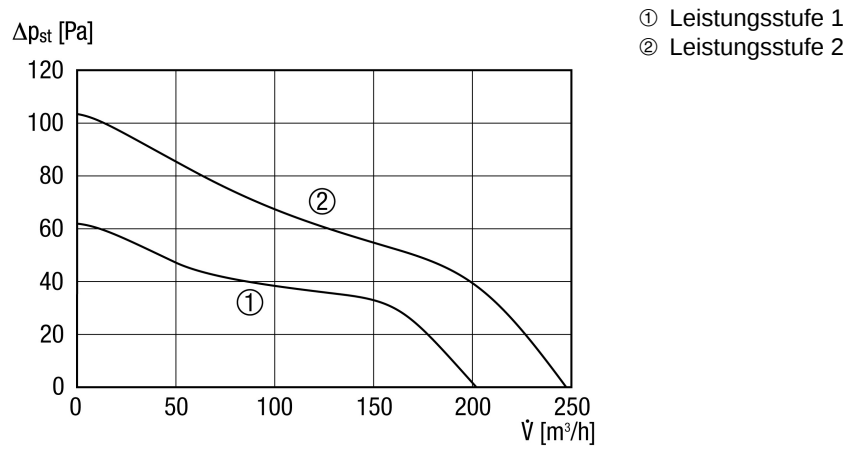

ECA 150 ipro B

Maßzeichnung [mm]

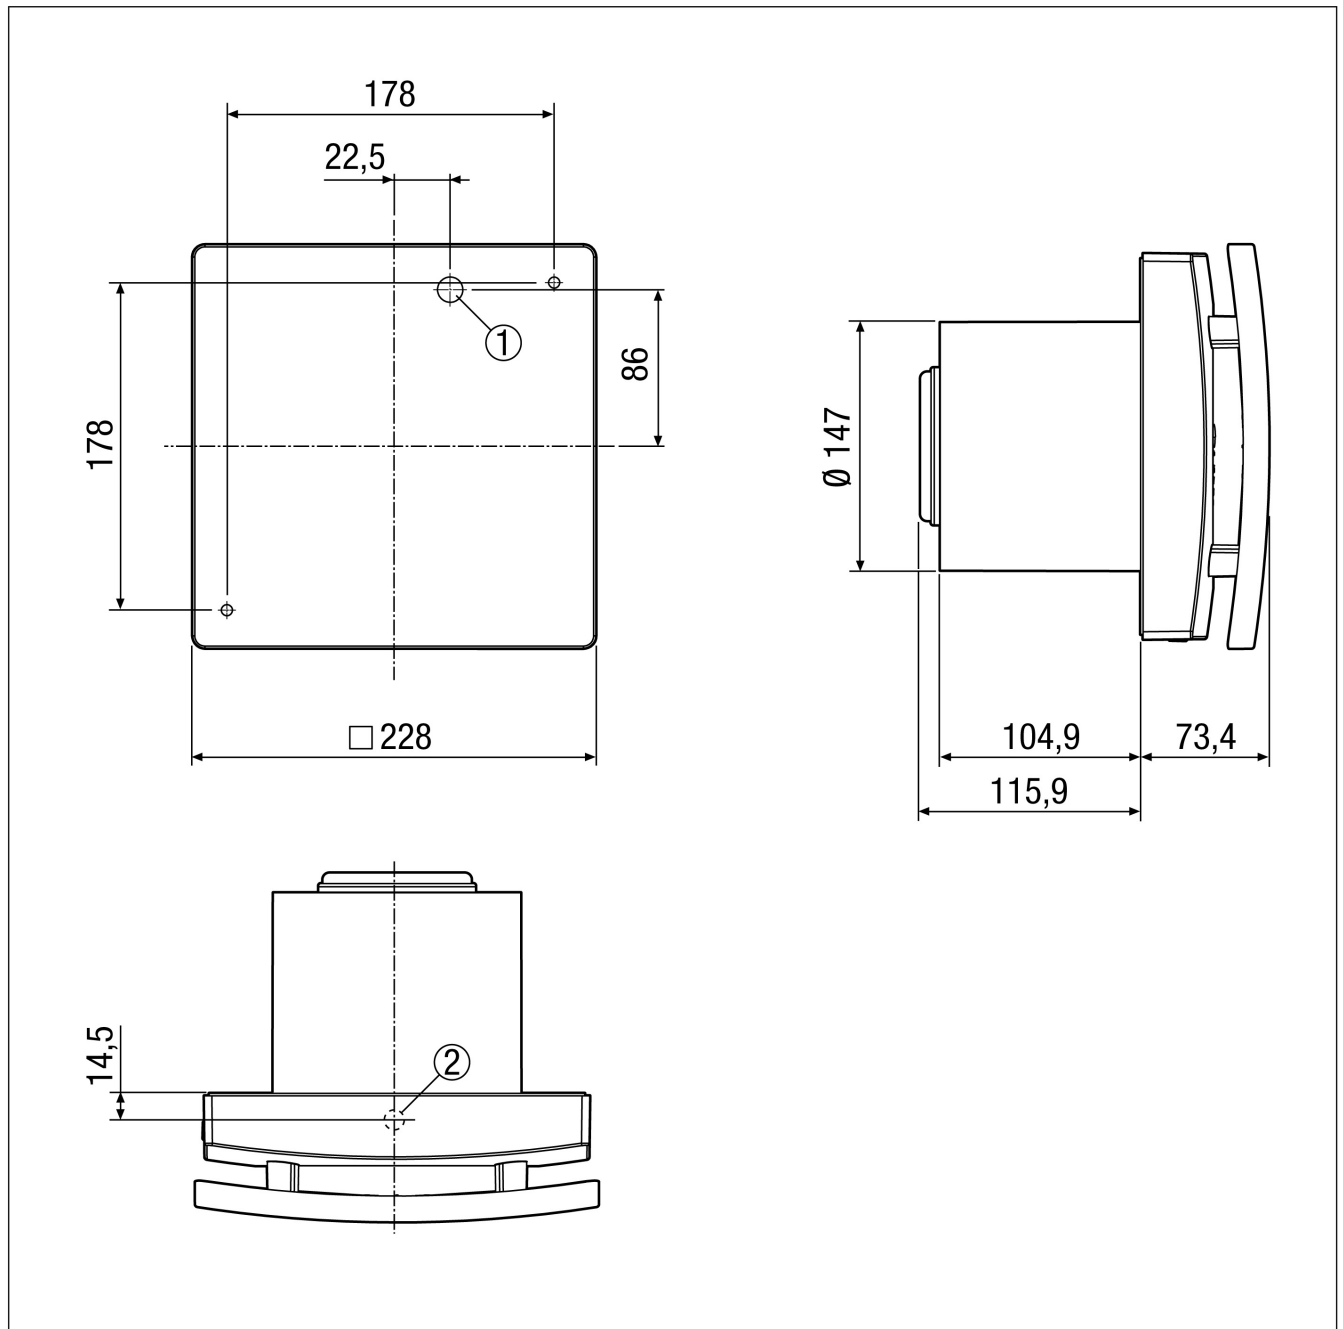

- ① Kabeleinführung für Unterputz-Anschluss
- ② Kabeldurchführung für Aufputz-Anschluss