




Bezeichnung: Taster (1-pol. Schließer)  
ohne Symbol

Art.-Nr.: 631 A

beleuchtbar im Sinne der Arbeitsstättenverordnung

Mit Zug-Einsatz als Zugtaster zu verwenden

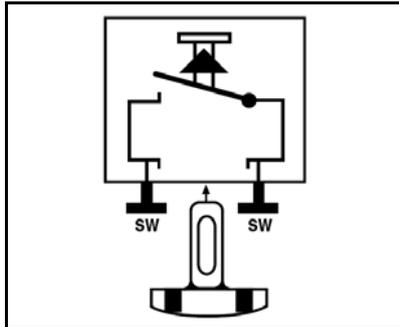

Anschlussklemmen

## Technische Daten

Schaltspannung: AC 250 V ~  
Schaltstrom: 10 AX  
Anschluss: Federklemmen  
Schaltertyp: 1 polig, Schließer

## Zubehör

Lampe: Art.-Nr.: 90 (230 V; 1,1 mA)  
Art.-Nr.: 95 (230 V; 0,5 mA)  
Art.-Nr.: 96-12 (12 V, 40 mA)  
Art.-Nr.: 96-24 (24 V, 25 mA)  
Art.-Nr.: 96-36 (36 V, 20 mA)  
Art.-Nr.: 96-48 (48 V, 25 mA)

LED-Leuchte: Art.-Nr.: 961248 LED RT (rot 12 – 48 V, ca. 4 mA)  
Art.-Nr.: 961248 LED GN (grün 12 – 48 V, ca. 4 mA)  
Art.-Nr.: 90-LED RT (rot 230 V, ca. 1,1 mA)  
Art.-Nr.: 90-LED GN (grün 230 V, ca. 1,1 mA)

Zug-Einsatz: Art.-Nr.: 34

Licht-Symbole: Art.-Nr.: 33 L (weiß, Symbol Licht)  
Art.-Nr.: 33 K (weiß, Symbol Klingel)  
Art.-Nr.: 33 T (weiß, Symbol Tür)  
Art.-Nr.: 33 GN (grün, neutral)  
Art.-Nr.: 33 KLAR (glasklar)  
Art.-Nr.: 33 O (orange, neutral)  
Art.-Nr.: 33 STOP (weiß, STOP)