



Originalgröße



Flächenprogramm

Eckradius Rahmen R 1,5

**Zulässige Umgebungstemperatur
im Betrieb**

konventionelle Geräte: -15 °C ... +60 °C
elektronische Geräte: -15 °C ... +45 °C
(Ab +25 °C bei Dimmern Leistung
gemäß Bedienungsanleitung mindern.)
KNX-Geräte: +5 °C ... +25 °C

Material


Aluminium: AlMg1
Naturton, mattgebeizt

Schutzart

IP 44 – gekennzeichnete Artikel in
Verbindung mit Dichtungsflansch
551 WU

Farbe

Aluminium

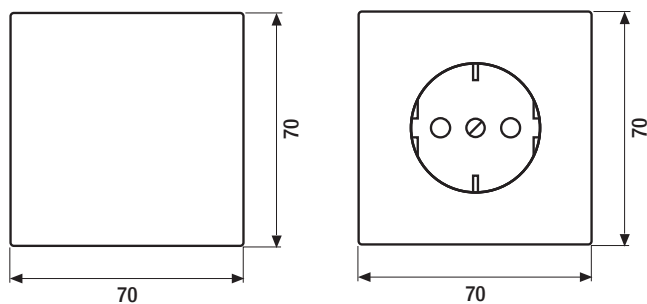

Rahmenmaße

1fach	81 mm x 81 mm
2fach	152 mm x 81 mm
3fach	223 mm x 81 mm
4fach	294 mm x 81 mm
5fach	365 mm x 81 mm

Die Rahmen sind waagrecht und senkrecht zu installieren.

